

# • Evajoncia

# **Descriptif Produit**

Cloison amovible à joints creux verticaux et/ou horizontaux.

# Certifications

Isolation acoustique de 43 dB (rw)

# **STRUCTURE**

Ossature aluminium

Epaisseur 116 mm

Modulation standard 1035 mm ou 2070 mm Jonction joint creux de 10 mm (à régler en fonction

des choix esthétiques)

Hauteur maximum standard 3 mètres

Angle multi-directionnel

Angle 2D carré, arrondi ou invisible

# **FINITIONS**

Revêtement mélaminé, stratifié ou autres

Chant PVC ou simple Coloris aluminium standard :

Blanc RAL 9010, Graphite Noir 100 Sablé, Gris métallisé RAL 9006.

Autres coloris RAL sur demande


# DIFFÉRENTS TYPES DE MODULES









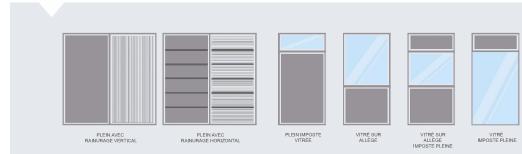

# **BLOC PORTE**

Huisserie arrondie montage avec équerres à pions

Huisserie carrée

Porte bois de 40 mm

Porte clarit

Porte cadre aluminium

Paumelles réversibles réglables sans entaillage

Porte coulissante

# **DÉCLINAISONS**

Doublage Cloison basse

# REMPLISSAGE

2 panneaux agglo de 19 mm revêtus chants plaqués Possibilité d'avoir une face joint creux et l'autre en panneau de plaque de plâtre ou aggloméré Isolation acoustique laine de 85 mm